


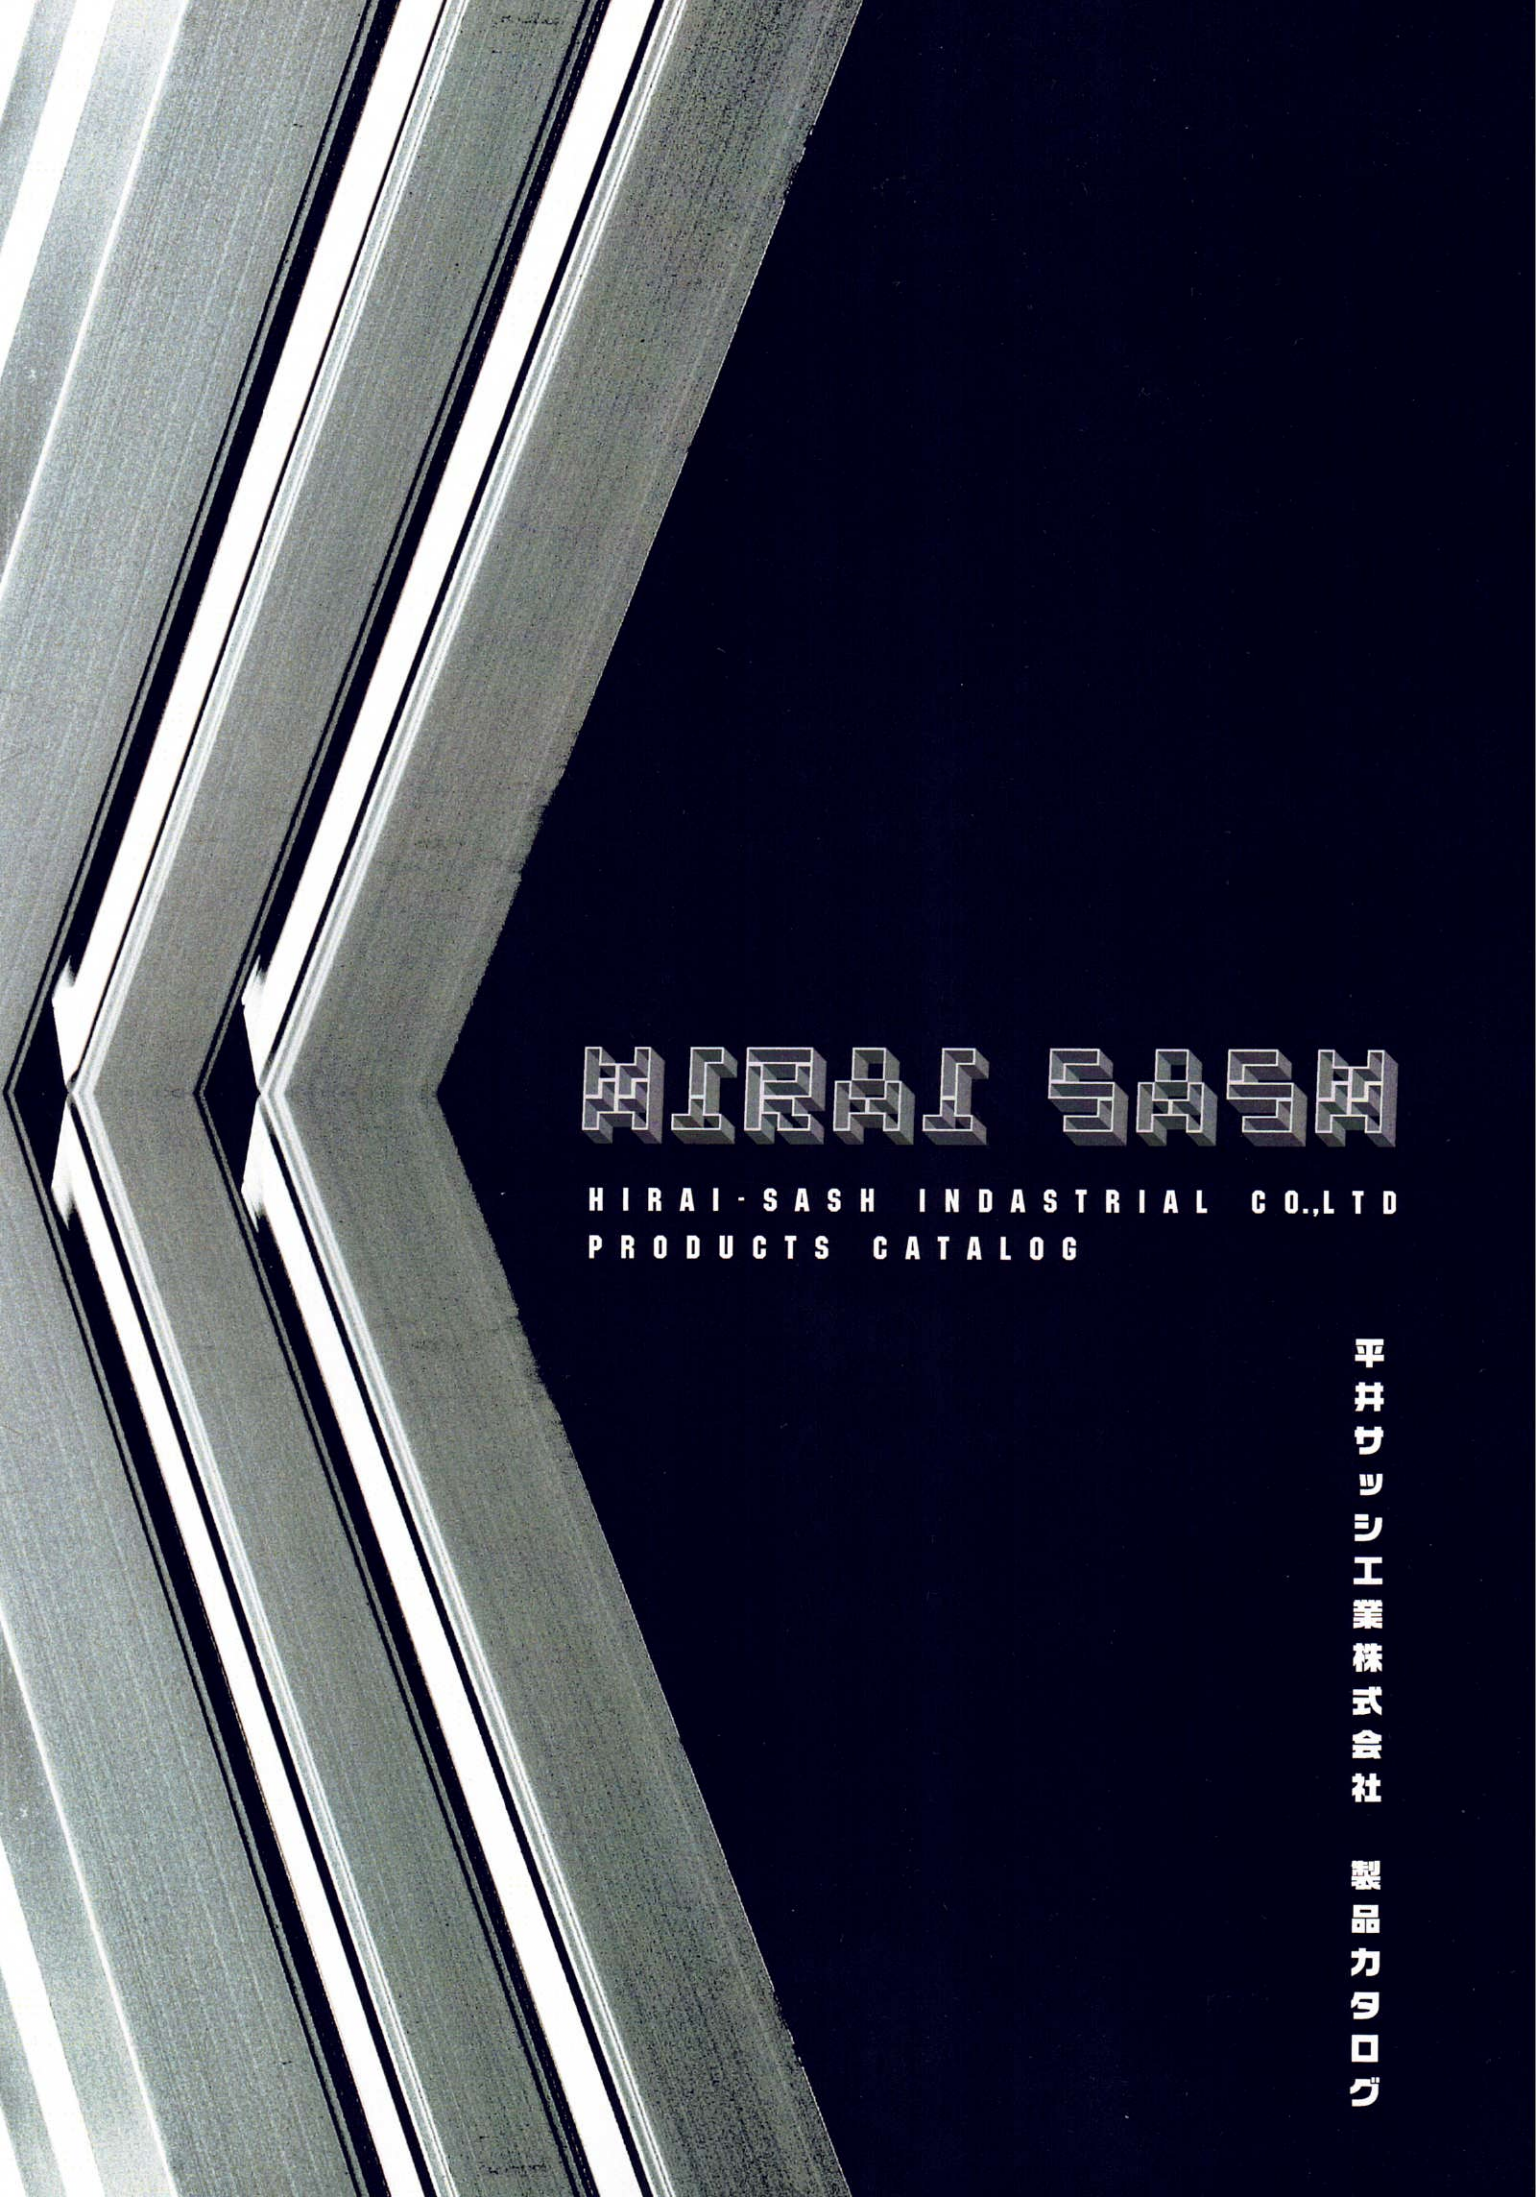

HIRAI SASH

HIRAI-SASH INDUSTRIAL CO., LTD
PRODUCTS CATALOG

平井サッシ工業株式会社 製品カタログ

HIRAI 8LINE

Cheap & Simple booth

一般的に出ている局所クリーンブースは、製品の多さ組み上げの難しさなど価格面においてもなかなか据え付けに踏み切ることが出来ませんでした。

今回紹介する「HIRAI 8LINE」は少ない製品数で簡単に組み、また製品価格の見直しで、低予算で出来るクリーンブースとして、大変ご好評いただいております。

従来のブースは六角ナット方式でしたが、「HIRAI 8LINE」はすべてビス止め。ドライバー一本あれば簡単に組み立てる事ができ、従来の方式より簡単で強度も十分あります。

「HIRAI 8LINE」には扉やパネルが簡単に取り付けられ、またブースの変更仕様も簡単に柔軟に対応できます。

片開き扉、引き戸、ケンドン式脱着戸、ビニールカーテン、上げ下げ窓などお客様の要望にお応えできる製品です。

クリーン度は100から10000に対応可能。

材料一本(6100)から切断加工の受注製作まで可能です。

弊社独自のボールにより、従来より軽く低コストでブースの製作が可能です。

受注製作の場合

■打ち合わせ

(W×H×D)の寸法と扉やパネルの使用箇所、またビニールなどの使用箇所を打ち合わせ。

■製図

打ち合わせに基づき、弊社設計者担当が図面を製図。

■図面確認打ち合わせ

出来た図面に基づき、最終確認。

■製作

最終打ち合わせで出来た図面を基に、切断加工。

■納品


クリーンルームの仕様に合わせて梱包内容を変えて納品します。



当社施工例

主な仕様例

- 半導体産業
- プリント基盤
- フラットパネル加工
- 精密機器
- 金型加工
- エレクトロニクス
- バイオテクノロジー
- セラミック
- 光学
- 医療
- 食品
- 防爆仕様



ドアチェックメーカーの
ニュースターと共同開発
クリーンルーム対応、
低摩擦、低発塵、
ドアチェックの開発



末広金具と共同開発
低摩擦、低発塵、
クリーン蝶番の開発

ケンドン扉

引き違い戸

制電パネル

コーナーブラケット

アルボリック

片開き扉
(ホコリ落としアタッチメント付)

足下ジャッキ

ビニールシート

国内出店
東大阪ものづくり展
海外出店
U.S.A(シカゴ)・上海
カンボジア・マレーシア・タイ




マレーシア出店事例

ハンガー引戸

特注 上げ下げ扉

Hirai 8 Line(自社商標登録)




天井スライディング扉




※上記写真の扉等はオーダーメイドにて製作致します。

Hirai 8 Line (40 ポール)




品番	DA3865
定寸	6150mm H 40mm W 40mm
断面二次モーメント	IY 7.525cm ⁴ IX 7.525cm ⁴
材質	A6063S-T5
単位重量	1.152kg/m

3mm シングル押さえ (40 ポール用)




品番	DA3642
定寸	H 5mm W 19.7mm
断面二次モーメント	IY 0.126cm ⁴ IX 0.006cm ⁴
材質	A6063S-T5
単位重量	0.106kg/m

Hirai 8 Line (50 ポール)




品番	DA3057
定寸	6150mm H 50mm W 50mm
断面二次モーメント	IY 15.345cm ⁴ IX 15.345cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	1.388kg/m

3mm シングル押さえ (50、75 ポール用)




品番	DA3059
定寸	H 6mm W 25mm
断面二次モーメント	IY 0.3cm ⁴ IX 0.0cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.141kg/m

Hirai 8 Line (75 ポール)




品番	DA3107
定寸	6150mm H 75mm W 75mm
断面二次モーメント	IY 15.345cm ⁴ IX 15.345cm ⁴
材質	A6063S-T5
単位重量	1.793kg/m

5mm シングル押さえ (50、75 ポール用)




品番	DA3060
定寸	H 50mm W 50mm
断面二次モーメント	IY 1.193cm ⁴ IX 0.029cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.226kg/m

ビニールシングル押さえ




品番	DA3058
定寸	H 3mm W 25mm
断面二次モーメント	IY 0.2cm ⁴ IX 0.0cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.124kg/m

3mm パネルダブル押さえ (40 ポール用)




品番	DA3642
定寸	H 5mm W 40mm
断面二次モーメント	IY 0.883cm ⁴ IX 0.010cm ⁴
材質	A6063S-T5
単位重量	0.198kg/m

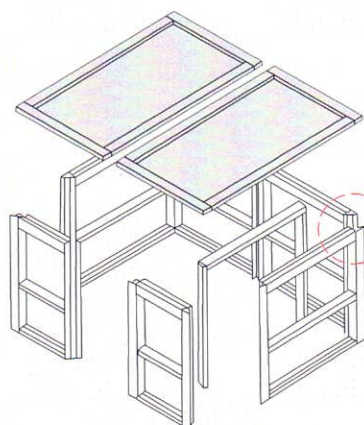

室内空間を多目的用途に演出できる「S-マルチ」


一般の間仕切り材を使用した組立とは違い、「S-マルチ」は製造工場にて柱・梁・壁材と天井をパネルユニットとして製作し、設置場所ではパネルユニット同士の組立てにて空間を構成できる製品です。また、解体してパネルユニットとして収納可能です。



面であつなく「作業型材ユニット」


「作業型材ユニット」は、面であつなく発想で製品化しております。必要なサイズに合わせパーツをそろえ、面と面であつて、ネジで簡単に留めるだけ。無駄を省き、シンプルな構造にすることにより、あらゆるニーズに対しフレキシブルに対応できるよう工夫いたしました。

3mm パネルダブル押さえ (50 ボール用)




品番	DA3061
定寸	H 5.5mm W 50.0mm
断面二次モーメント	IY 1.824cm ⁴ IX 0.014cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.287kg/m

天井フレーム (100)




品番	DA3063
定寸	6150mm H 100.0mm W 50.0mm
断面二次モーメント	IY 17.064cm ⁴ IX 76.802cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	2.051kg/m

5mm パネルダブル押さえ (50 ボール用)




品番	DA3062
定寸	H 8mm W 50mm
断面二次モーメント	IY 1.9cm ⁴ IX 0.0cm ⁴
材質	A6063S-T5
単位重量	0.309kg/m

天井及び床レール




品番	DA3069
定寸	H 40.0mm W 54.0mm
断面二次モーメント	IY 10.022cm ⁴ IX 2.868cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.645kg/m

3mm コーナーパネル押さえ (50 ボール用)




品番	DA3065
定寸	H 55.0mm W 55.0mm
断面二次モーメント	IY 5.971cm ⁴ IX 5.971cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.525kg/m

パネル側面補助材



品番	DA3064
定寸	H 30.5mm W 24.5mm
断面二次モーメント	IY 0.475cm ⁴ IX 1.011cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.364kg/m

5mm コーナーパネル押さえ (50 ボール用)

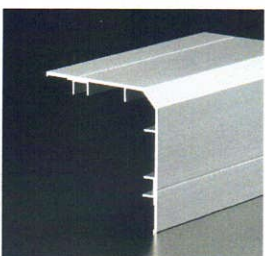


品番	DA3066
定寸	H 57.0mm W 57.0mm
断面二次モーメント	IY 6.878cm ⁴ IX 6.878cm ⁴
材質	A6063S-T5 (10603)
単位重量	0.569kg/m

溝隠し (50、75ボール用)



溝部分を無くして、
ホコリが入りにくなります。

コーナーブラケット取り付け例

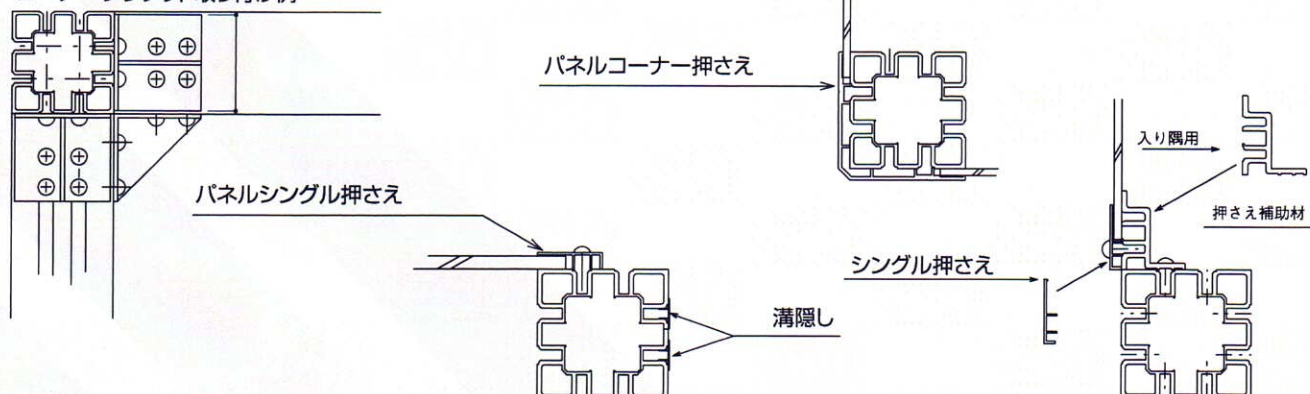


ブラケット (40 ボール用)



材質及び表面処理
スチールメッキ仕様

耐荷重 400kg/ 個

足下ジャッキ (40 ボール用)




材質及び表面処理
スチールクロームメッキ
ステンレス台座

耐荷重 400kg/ 個

キャスター仕様にもできます

ブラケット (50 ボール用)



材質及び表面処理
スチールメッキ仕様

耐荷重 800kg/ 個

足下ジャッキ (50、75 ボール用)



材質及び表面処理
スチールクロームメッキ
ステンレス台座

耐荷重 400kg/ 個

キャスター仕様にもできます

ハーフブラケット (50 ボール用)



材質及び表面処理
スチールメッキ仕様


耐荷重 400kg/ 個

エンドキャップ (40 ボール用)



材質及び表面処理
ステンレス仕様


ブラケット (75 ボール用)



材質及び表面処理
スチールメッキ仕様

耐荷重 750kg/ 個

エンドキャップ (50 ボール用)



材質及び表面処理
ステンレス仕様


ハーフジャッキ (50、75 ボール用)



材質及び表面処理
スチールメッキ仕様

円形部分が半分になっています。

ご要望に応じてカラーリングにも対応致します。(料金別途)

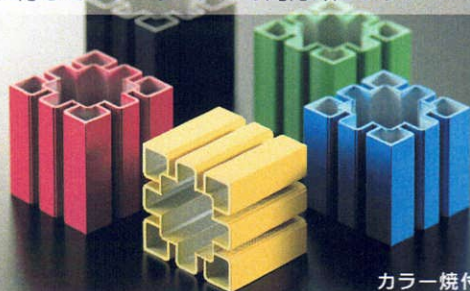

カラー焼付け例

他にも型材を取り揃えております。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

会社概要

社 名: 平井サッシ工業株式会社
所在地: 大阪府東大阪市森河内東2-20-2
設 立: 昭和48年4月
代表者: 代表取締役社長 平井 竹夫
資本金: 1,000万円
従業員: 20名

主な納品先

- | | | |
|---------|----------|-------|
| ●シャープ | ●パナソニック | ●オムロン |
| ●京セラ | ●ローム | ●NEC |
| ●東和薬品 | ●第一三共 | ●SONY |
| ●日立マクセル | ●富士フィルム | ●東芝 |
| ●トヨタ自動車 | ●三菱マテリアル | |

事業内容

- クリーンルーム及びアルミクリーンブース
- ビルサッシ・ALCサッシ
- フロントサッシ・スチールサッシ設計・施行
- ステンレスサッシ
- 住宅サッシ・ガラス・エクステリア・ALC
- 住宅サッシ・リフォーム
- 上記に関します設計・制作・施工・販売全般

■建設業許可

大阪府知事 認可(般-22)第81265号

■取引銀行


三菱UFJ銀行
関西みらい銀行
池田泉州銀行

主な施工実績

- | | |
|-----------------|----------------|
| ●関西国際空港 | ●国立大阪南病院 |
| ●大阪工業大学 | ●大阪桐蔭高等学校 |
| ●城東総合スポーツセンター | ●京セラドーム |
| ●大阪市立科学館プラネタリウム | ●茨木市立第32小学校 |
| ●オスカードリームホテル | ●くすはE街センター棟40階 |
| ●創価学会関西国際友好会館 | ●京橋リバーカントリー40階 |
| ●地下鉄本町出入口改修工事 | ●新大阪第3ドイビル |
| ●モレスコ大阪ビル | ●三洋電機 |
| ●シャープ 亀山工場 | ●スリーM |
| ●豊田自動織機 | ●ローム |
| ●住友製薬 | ●コマツ電子 |
| ●九州富士通 | ●カシオ電子計算機 |
| ●大阪大学 | |
| ●和泉南郵便局 | |
| ●島根医科大学 | |
| ●GSK筑波 | |

平井サッシ工業株式会社

- 住 所: 〒577-0062 大阪府東大阪市森河内東2-20-2
- TEL: 06-6783-1535
- FAX: 06-6783-1542
- MAIL: info@hirai-sash.com
- HP: <http://www.hirai-sash.com>



■本社






■分室



■第1工場



■第2工場



平井サッシ工業株式会社

〒577-0062 大阪府東大阪市森河内東 2-20-2
TEL.06-6783-1535 FAX.06-6783-1542